



# FA20

浸漬タイプ 500 (X) × 350 (Y) × 300 (Z)

配置図

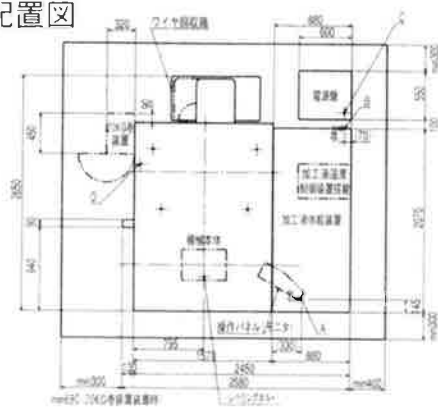


定盤図

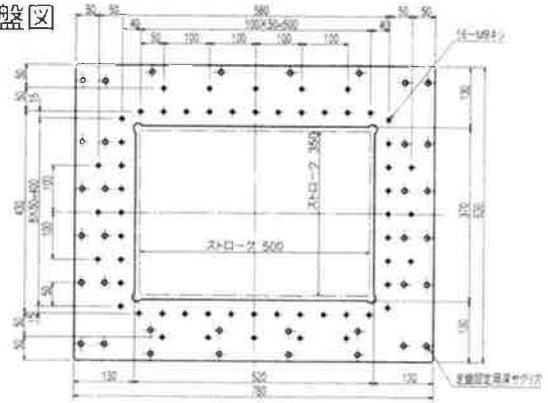

- ※標準仕様
- A 電源供給口  
PT12V ハロゲンランプ用120W
- B 電源供給口  
PT12V ハロゲンランプ用120W
- C 電源供給口  
AC200V/200W
- D 電源供給口  
AC200V/200W
- E 電源供給口  
AC200V/200W
- F 電源供給口  
AC200V/200W
- G 電源供給口  
AC200V/200W
- H 電源供給口  
AC200V/200W
- I 電源供給口  
AC200V/200W
- J 電源供給口  
AC200V/200W
- K 電源供給口  
AC200V/200W
- L 電源供給口  
AC200V/200W
- M 電源供給口  
AC200V/200W
- N 電源供給口  
AC200V/200W
- O 電源供給口  
AC200V/200W
- P 電源供給口  
AC200V/200W
- Q 電源供給口  
AC200V/200W
- R 電源供給口  
AC200V/200W
- S 電源供給口  
AC200V/200W
- T 電源供給口  
AC200V/200W
- U 電源供給口  
AC200V/200W
- V 電源供給口  
AC200V/200W
- W 電源供給口  
AC200V/200W
- X 電源供給口  
AC200V/200W
- Y 電源供給口  
AC200V/200W
- Z 電源供給口  
AC200V/200W

外形図

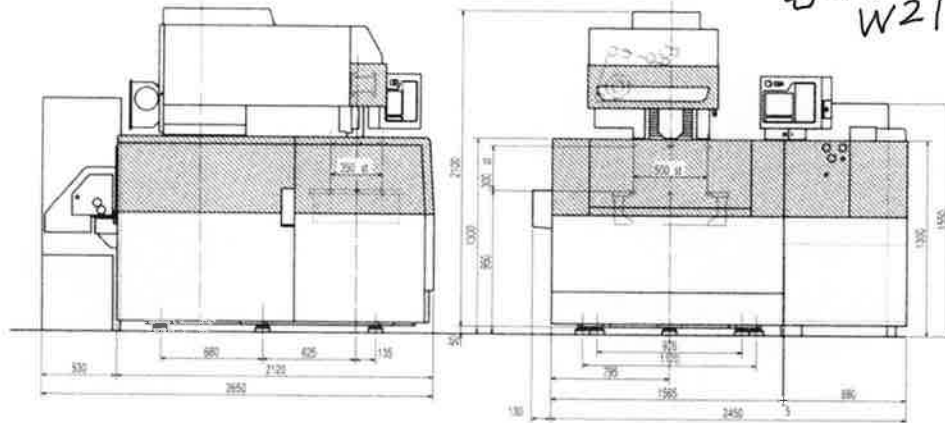

FA-20M 2001年  
電源 W21FA-2

## 機械仕様

機種		FA20M
機械本体	工作物最大寸法(幅×奥行×高さ)	[mm] 1050×800×295
	工作物許容質量	[kg] 1500
	テーブル寸法	[mm] 780×630
	各軸移動量(X×Y×Z)	[mm] 500×350×300
	テーブル早送り速度	[mm/min] 1300
	使用ワイヤ電極径	[mm] 0.1~0.3(0.1, 0.15はオプション)
	最大ワイヤ電極走行速度	[m/min] 15
	ワイヤ張力	[N] 2~25
	ワイヤ自動供給装置	標準装備
	挿入可能最大Z軸距離	[mm] 300
	最小穴径	[mm] 0.5
	Z軸装置	標準装備
	テーパ加工装置	標準装備
	ストローク(U×V)	[mm] ±32×±32
	最大テーパ角度	[°] 15(板厚100mmにおいて)
	外形寸法(幅×奥行×高さ)	[mm] 2013×2632×2100
	最低搬入間口(幅×高さ)	[mm] 1950×2200
	質量	[kg] 3500
加工液供給装置	加工液タンク容量	[L] 740
	濾過精度	[μm] 3
	フィルタエレメント	紙フィルタ(2個)
	純水器(イオン交換樹脂)	[L] 10
	外形寸法(幅×奥行×高さ)	[mm] 880×2070×1500
	質量(乾燥時)	[kg] 400