

牧野U32 (2004年製) MGW-5電源、461号機

1.2 主要諸元

1.2.1 機種別仕様

表1-1 機種別機械仕様

		U32	U53
移動量	X軸 (ビーム左右)	370mm	520mm
	Y軸 (テーブル前後)	270mm	370mm
	Z軸 (上ヘッド上下)	220mm (自動)	320mm (自動)
	U軸 (上ヘッド左右)	±35mm	±35mm
	V軸 (上ヘッド前後)	±35mm	±35mm
テーブル	テーブル作業面の大きさ	630mm×460mm コの字形	780mm×560mm コの字形
	テーブルの最大積載質量	600kg	1500kg
	テーブル上面の形状	47-M8タップ°, 24-M6タップ°	58-M8タップ°, 31-M6タップ°
	床面からテーブル上面までの距離	950mm	1000mm
	加工槽の大きさ	800mm×700mm	950mm×810mm
	最大ワークの大きさ	790mm×670mm×220mm	940mm×780mm×320mm
	口形ワーク取付台	(特別付属)	(特別付属)
	クロスプレート	(特別付属)	(特別付属)
機械の大きさ	スライド式口形治具	(特別付属)	(特別付属)
	機械の幅×奥行×高さ	1445mm×2155mm ×1950mm	1760mm×2480mm ×2245mm
	所要床面の大きさ	3025mm×2755mm (付属装置を含む)	3340mm×3080mm (付属装置を含む)
	機械質量 (NC電源装置を含む)	4400kg	5900kg

2.2 機械の配置

2.2.1 U32i

(1) 姿図

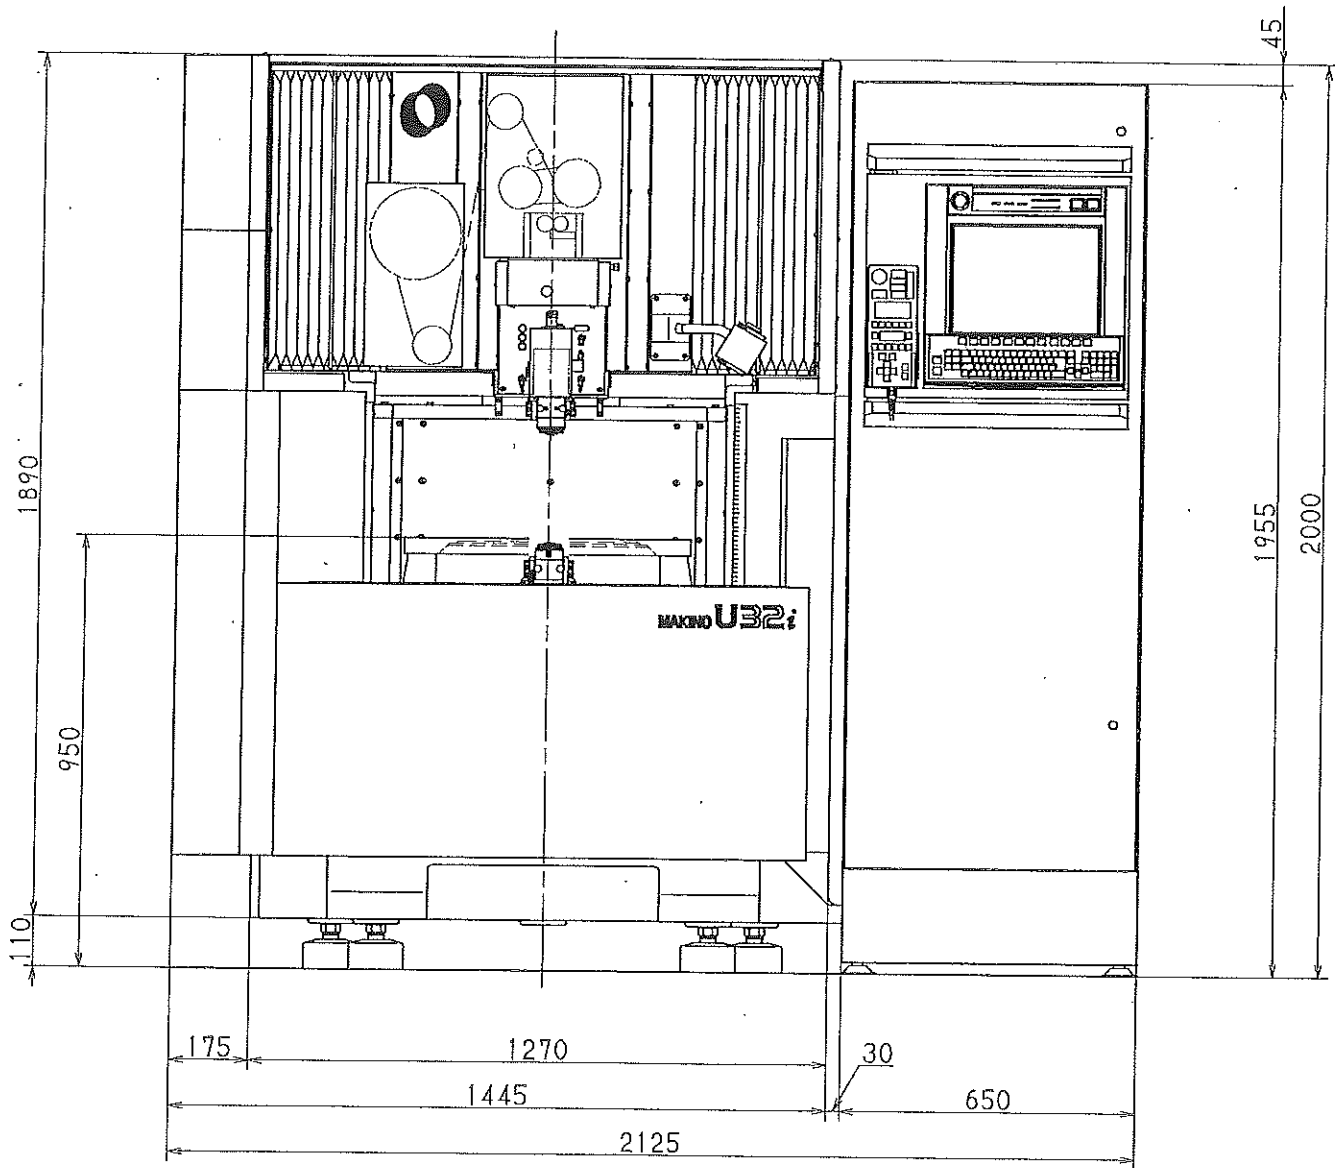


図1 U32i 姿図

(2) 配置図

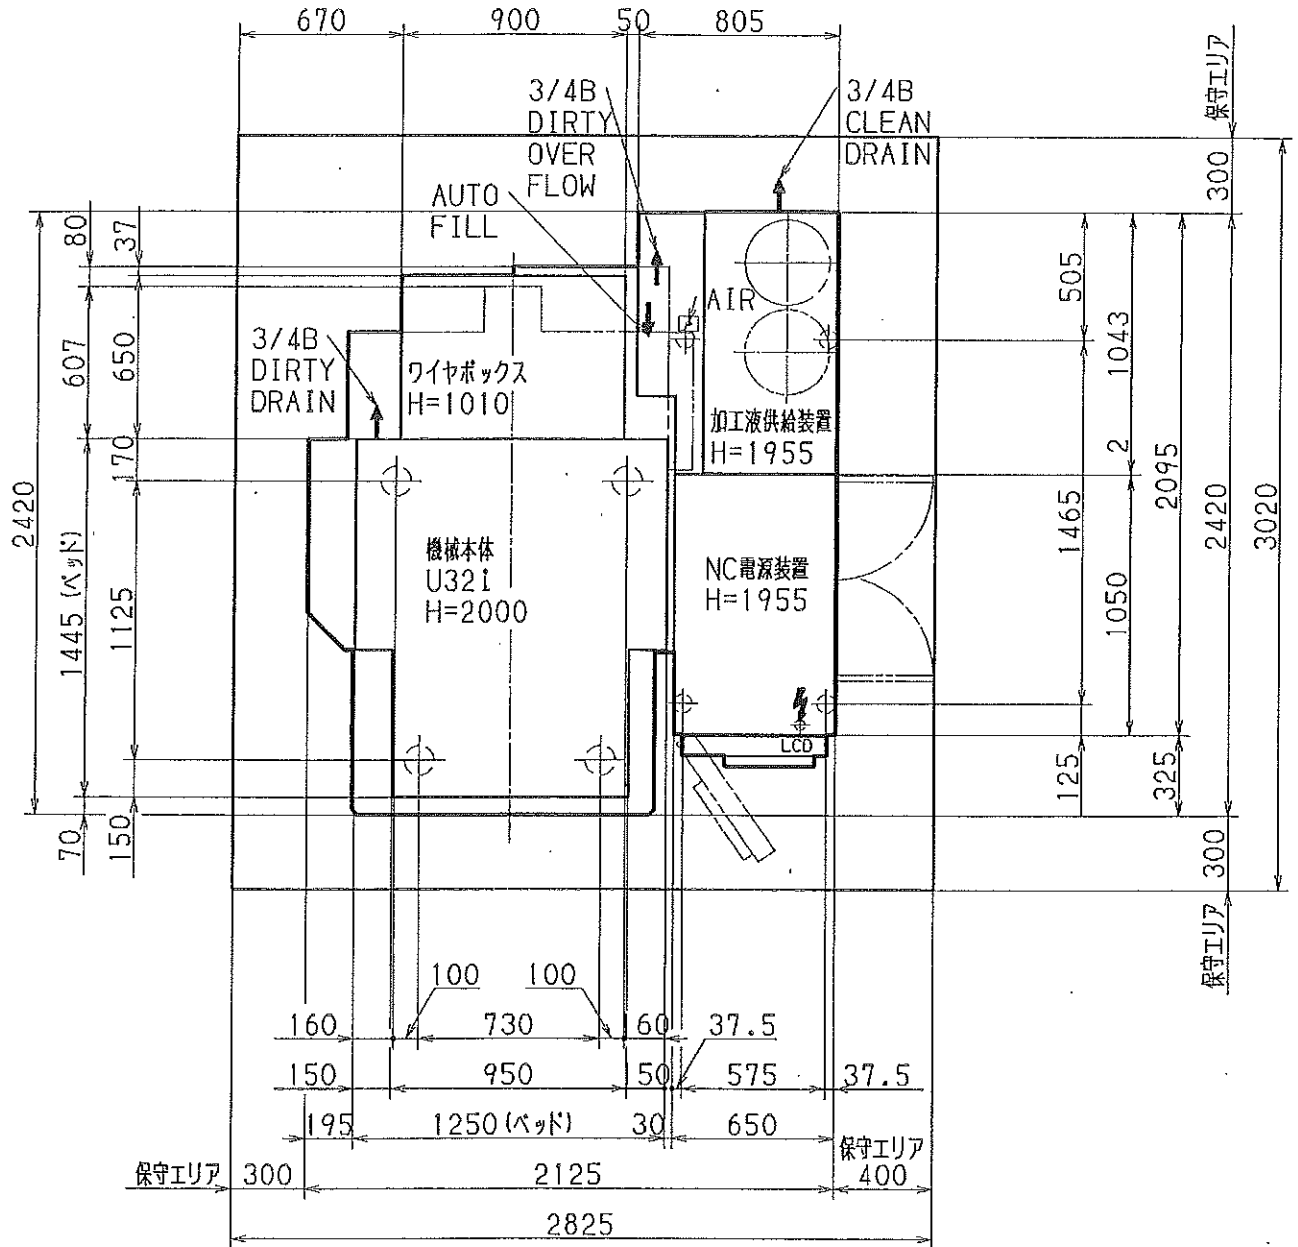


図2 U32i 配置図