

2. AQ537L

2-1. 仕様 (標準タイプ)

本機

テーブル左右移動距離 (X 軸)	570 mm
テーブル前後移動距離 (Y 軸)	370 mm
クイル上下移動距離 (Z 軸)	350 mm <i>250mm</i>
補助テーブルストローク (U 軸 × V 軸)	120 × 120 mm
ワークテーブル寸法 (幅 × 奥行)	806 × 496 mm
加工タンク寸法 (幅 × 奥行)	1,065 × 720 mm
最大加工物寸法	770 × 520 × 340 (浸漬 : 280) mm
最大加工物質量	1,000 kg
床面からテーブル上面までの距離	995 mm
テーパ加工制御角度	±25° (ワーク厚み 100 mm において)
ワイヤ張力	3 ~ 23 N (0.3 ~ 2.3 kgf)
ワイヤ速度 (MAX)	420 mm/sec
ワイヤ径 (標準タイプ)	φ0.15 ~ φ0.30 mm
ワイヤ径 (高速タイプ)	φ0.15 ~ φ0.33 mm
ワイヤリール質量	8 kg
機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	2,450 × 2,580 × 2,990 mm <i>2,300mm (イタ)</i>
機械据付け寸法 (幅 × 奥行き)	3,550 × 3,700 mm (メンテスペース含まず)
機械本体質量	4,500 kg

サービスタンク

サービスタンク外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	725 × 2,550 × 2,000 mm
サービスタンク質量	600 (乾燥質量) kg
サービスタンク容量	800 L
純水器	18 L
加工液濾過方法	3 ペーパーフィルタ交換式 (内圧式)

2-2. 姿図 (標準タイプ)

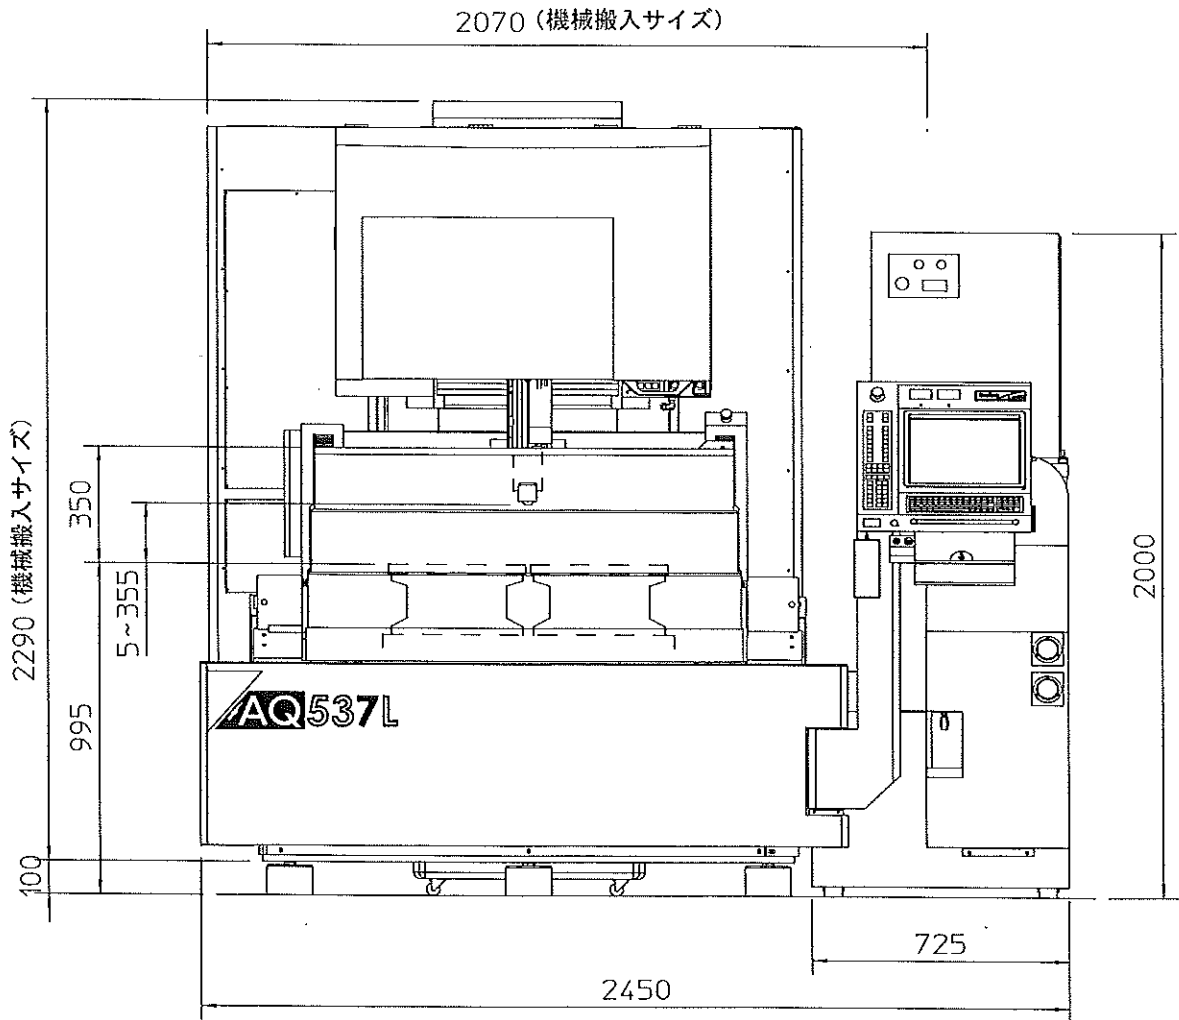


図 2-8 正面図

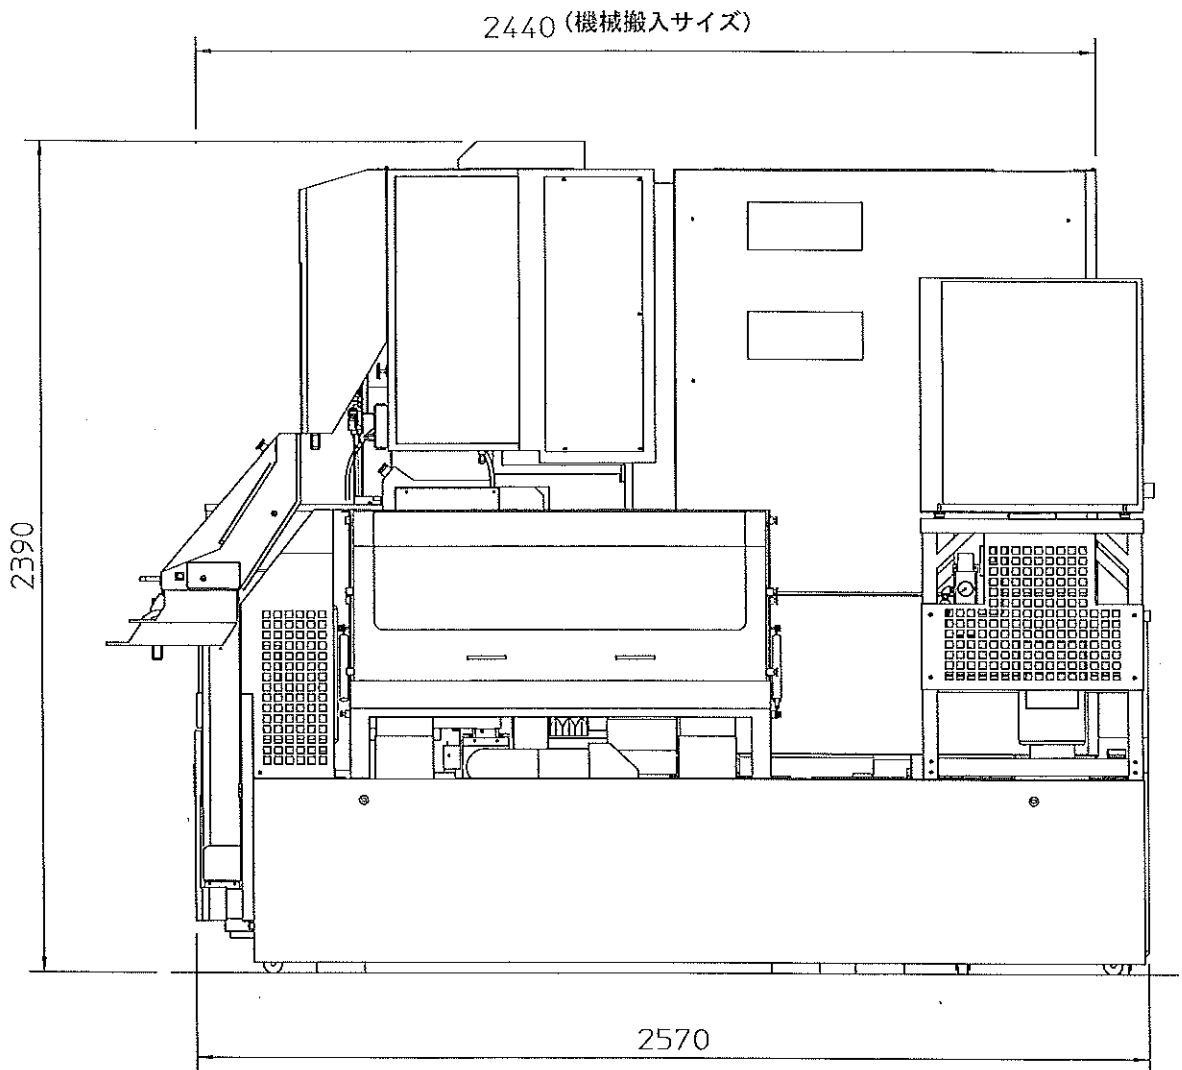


図 2-9 右側面図